N° 200.450

Aduis.

Fruitmand „Exotica"








Werkbladen
kunt u gratis downloaden
www.aduis.nl

1 → 2
Één bouwpakket met 2 uitvoeringen.


Naam:			Groep/klas:
Inhoud:		**Onderdelen:**	**Gereedschap:**
2 latten	165 x 85 x 15 mm	A, B	potlood, liniaal, passer, tang
12 latjes	280 x 10 x 10 mm	C	hamer, boormachine
25 spijkers	12 x 20 mm		boortjes Ø 1 mm, Ø 4 mm
			schuurpapier, houtvijl
			houtlijm
			figuurzaag, figuurzaagplankje

Inhoud

Je kunt bij dit bouwpakket tussen twee modellen kiezen:

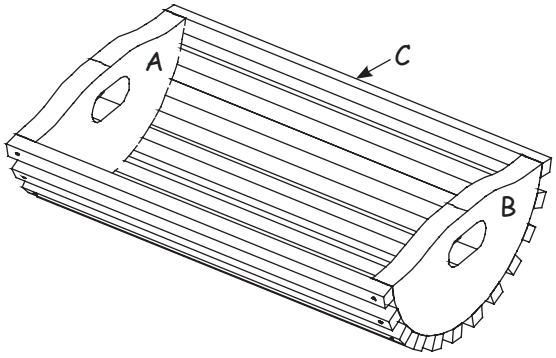

model 1

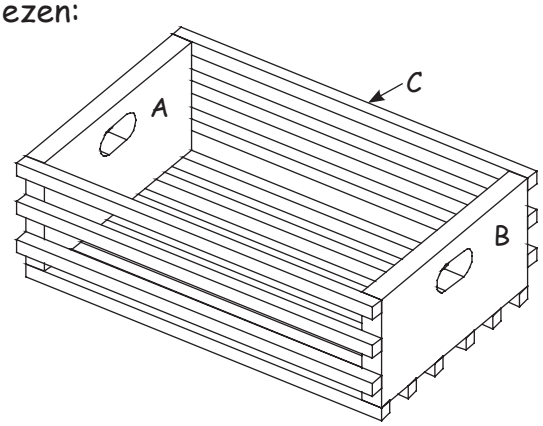


model 2

DE HANDLEIDING:


1. MODEL 1:

De beide zijkanten (A en B). Teken de vormen van de beide zijkanten volgens sjabloon op de beide plankjes (A en B) (165 x 85 x 15 mm). Om de handvaten met de figuurzaag uit te kunnen zagen, boor je eerst een gat met een diameter van 4 mm.

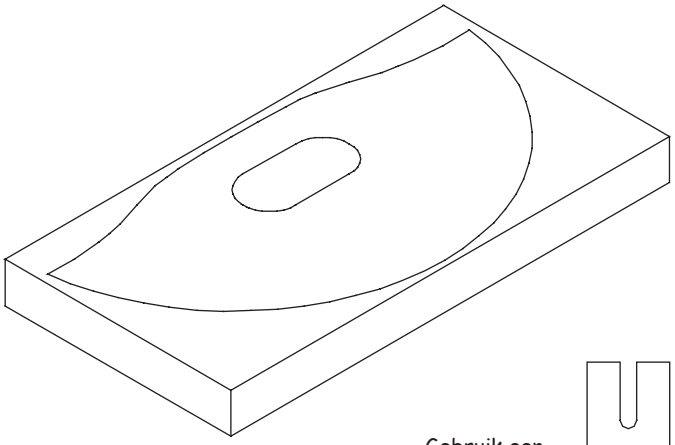

1.1 UITZAGEN:

Zaag de vorm van de zijkanten met een figuurzaag uit. Gebruik daarbij als onderlegger een figuurzaagplankje. Maak daarna de zijkanten met een vijl en schuurpapier mooi glad.




Gebruik een figuurzaagplankje

1.2 DE LATJES (C) (280 X 10 X 10 MM):

De indeling van de 12 latjes (C) zoals op de sjabloon staat aangegeven aftekenen.


Maak de punt van de spijkers met een hamer een beetje stomp. Je verkleint hierdoor het gevaar, dat het hout gaat splijten als je er een spijker in slaat.

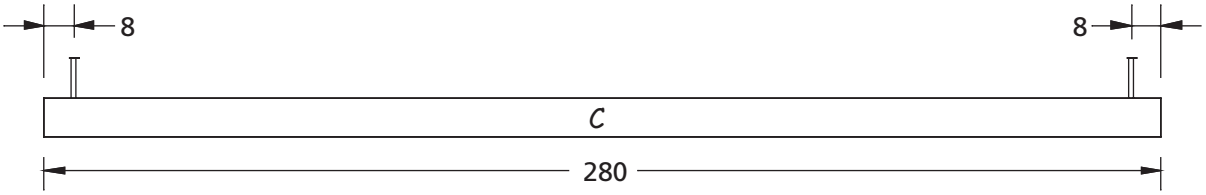

Sla eerst een spijker in alle 12 latjes (C), zoals op de bovenstaande afbeelding aangegeven. De spijkers worden 8 mm vanaf de kant geplaatst. Je kunt de gaten eventueel met een boor voorboren (Ø 1 mm) zodat je de spijkers er gemakkelijker in kunt slaan.


Vervolgens aan een zijde van de latjes houtlijm aanbrengen. Klem een zijkant vast in de bankschroef en bevestig de latjes met spijkers. Herhaal vervolgens hetzelfde proces met de andere kant.

Om er voor te zorgen dat je fruitschaal stabiel staat vijl je de randen van de beide middelste latjes (C) zo, dat ze een vlak oppervlak vormen. Schuur ten slotte alle randen met schuurpapier mooi glad.

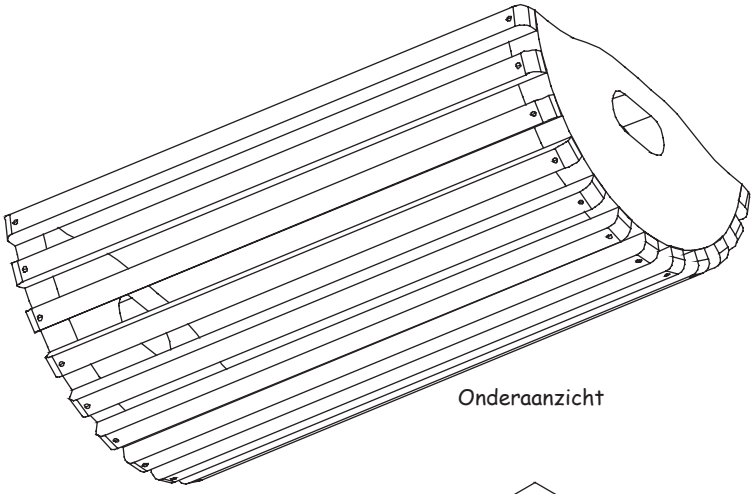


Onderaanzicht

2. MODEL 2:
Om de handvaten met de figuurzaag uit te kunnen zagen, boor je eerst een gat met een diameter van 4 mm.

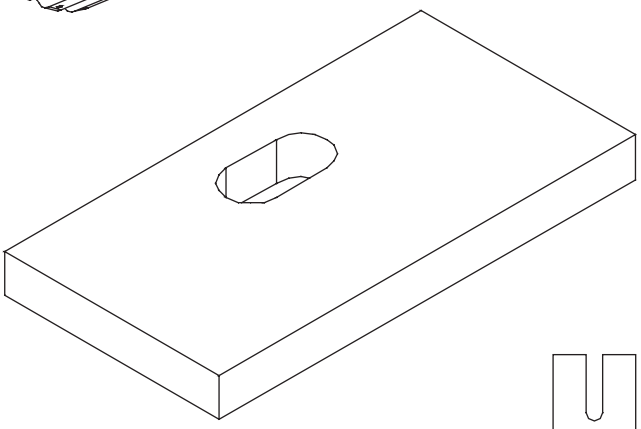


2.1 UITZAGEN:
Het handvat van de zijstukken (A en B) met een figuurzaag uitzagen. Gebruik daarbij als onderlegger een figuurzaagplankje. Maak daarna de zijkanten met een vijl en schuurpapier mooi glad.



Gebruik een figuurzaagplankje

2.2 DE LATJES (C) (280 X 10 X 10 MM):
Teken de indeling van de 12 latjes af op de zijkant. (Zoals op de sjabloon staat aangeven.)


Sla de punt van de spijkers met een hamer een beetje stomp. Je verkleint hierdoor het gevaar, dat het hout gaat splijten als je er een spijker in slaat.

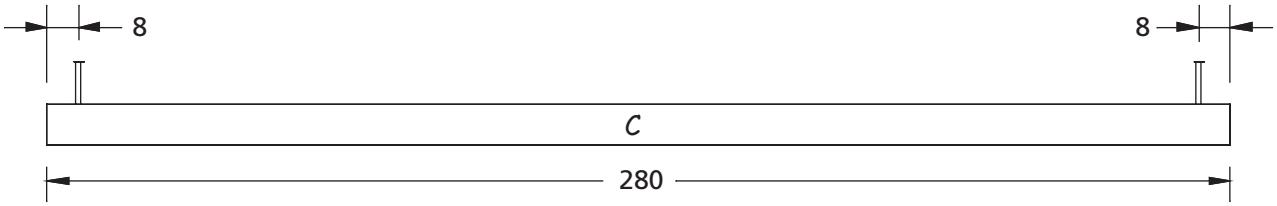



Sla eerst een spijker in alle 12 latjes (C), zoals op de bovenstaande afbeelding aangegeven. De spijkers worden 8 mm vanaf de kant geplaatst. Je kunt de gaten eventueel met een boor voorboren (Ø 1 mm) zodat je de spijkers er gemakkelijker in kunt slaan. Schuur daarna de randen met schuurpapier mooi glad. Lijm vervolgens de latjes na elkaar op de zijkanten en spijker ze vast.

3. ONZE TIP VOOR DE PROFESSIONALS:
Smeer je fruitschaal met een beetje slaolie in. Hierdoor wordt je fruitschaal duurzaam beschermd.

Veel plezier en succes gewenst!!!

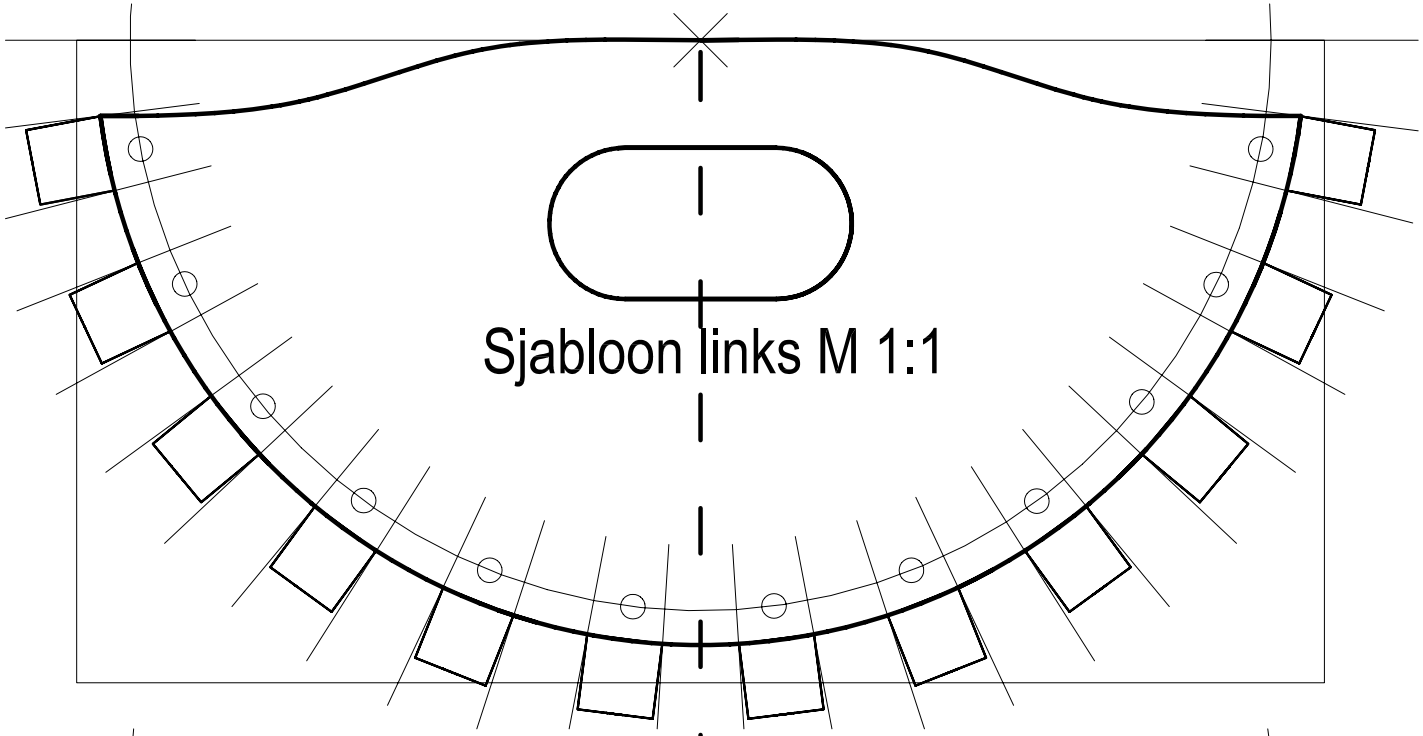

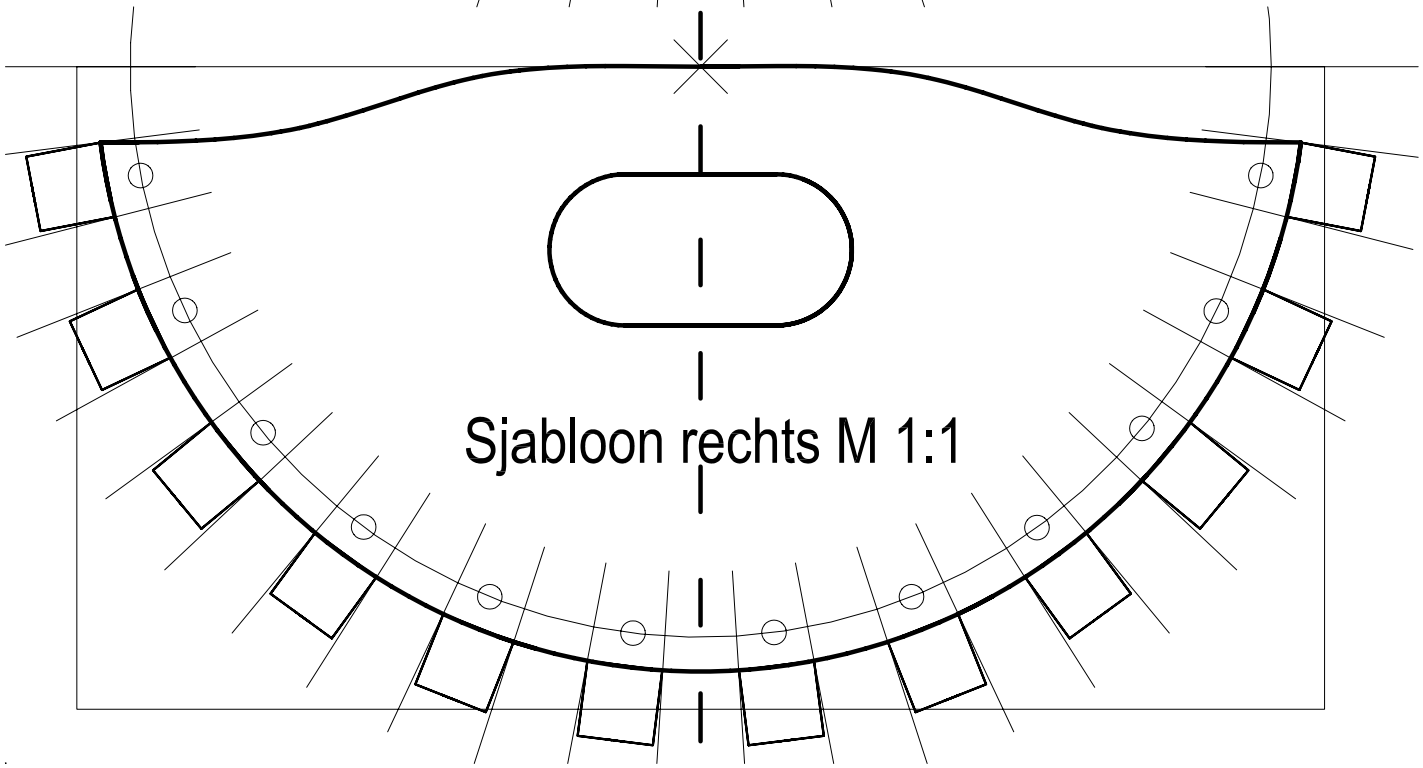


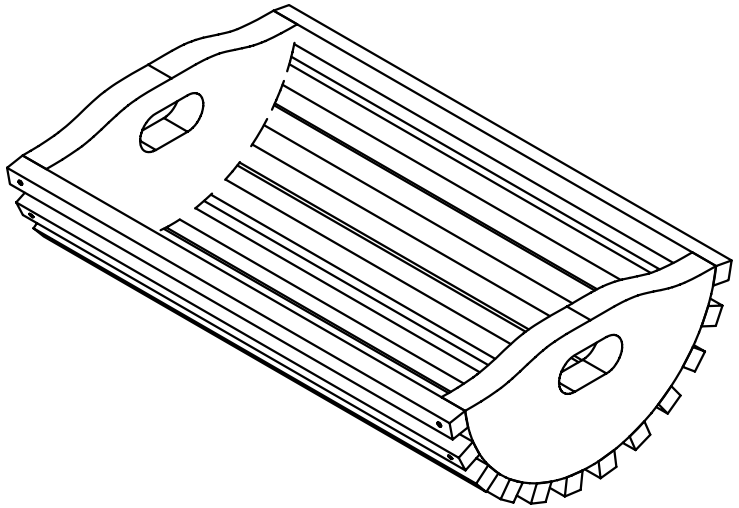

Aduis.

Sjabloon links M 1:1

Aduis.

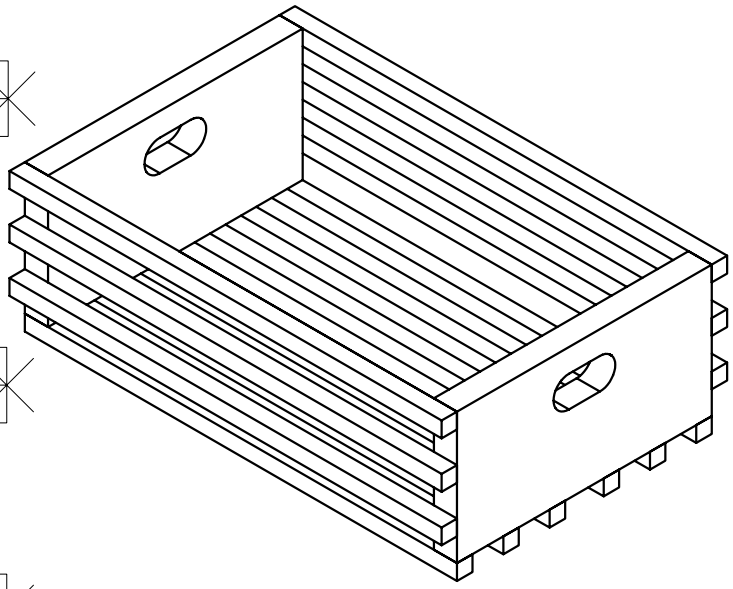

Scjbloon rechts M 1:1